

ESフルプレカット階段発注書

※この注文書は、階段1セット分で1セットとします。

＜ESフルプレカット階段 固定条件＞

踏板の厚み	36mm
鼻の出寸法	18mm
蹴込溝(蹴込板の厚み)	12mm

石膏ボード	先貼り
廻り納め基準位置	蹴込芯

黄色網掛け内を記入の上FAXしてください。


発注日		ご発注者様	
納入先名		TEL	
邸名		希望納期	
納入先住所			

材質(種類)	シストS(シート) ・ TR集成(ラバーウッド)		
シストS(シート)の場合の踏板タイプ	スタンダードタイプ ・ セーフティータイプ		
色柄	踏板		蹴込板
	巾木(フラット寄せ)		上段框
	手摺		金物
			シルバー ・ ブラック


階段の段数	上がりきって()段
廻りの方向	下から見て 右・左 廻り

・必ず略図をご記入ください。外形線は太く書いてください。

※界壁がある場合、略図に必ずご記入下さい。

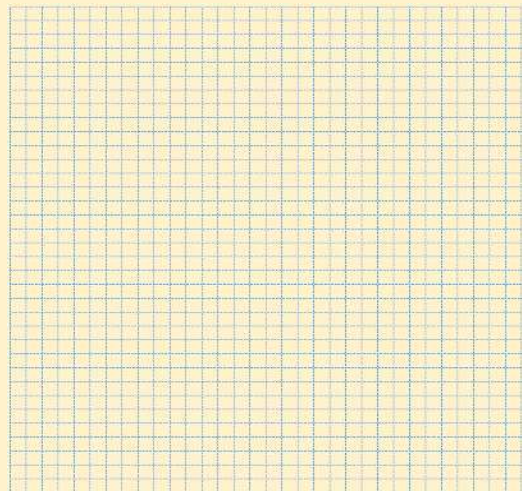

※正確な階高寸法をご記入ください。ESフルプレカット階段は現場での調整が不可となります。

階高寸法	mm	踏面寸法	mm
フラット寄せ幅	15mm(溝なし) ・ 20.5mm(溝あり)		
柱芯々寸法	mm		
柱 寸 法	mm		
石膏ボード厚	mm		

その他特記事項	
---------	--

※ご依頼主が工務店様の場合、仕入先会社様を明記ください。

～色見本～

＜シストS(シート)＞



H D =HD オークホワイト柄



S D =SD サクラ柄



K D =KD カバ柄



G D =GD グレイクリ柄



N D =ND ナット柄



S G =SG スギ柄



A D =AD オーク柄



T S =TS オークグレー柄



J C =JC ウォルナット柄

※蹴込板、巾木のみ



W F =WFホワイト(単色)

＜TR集成(ラバーウッド)＞※ホワイトのみシート



H D =HD オークホワイト柄



S D =SD サクラ柄



K D =KD カバ柄



G D =GD グレイクリ柄



N D =ND ナット柄

※蹴込板、巾木のみ(シート)



A D =AD オーク柄



T S =TS オークグレー柄



J C =JC ウォルナット柄



W F =WFホワイト(単色)

＜手摺＞



H D =HD オークホワイト色



S D =SD サクラ色



G D =GD グレイクリ色



N D =ND ナット色



A D =AD オーク色

■ ブラケット水平用



シルバー
YM80S-B1 (2入り)



ブラック
YM80B-B1 (2入り)

エンド金具



シルバー
YM80S-E1 (2入り)



ブラック
YM80B-E1 (2入り)

～ひな壇階段がある場合～

- ・溝加工の止め(ツノ出し寸法)について明記してください。
- ・シートの場合、蹴込板は見切り材、踏板は化粧部材(キャップ)にて納めます
- ・下地材は直段用の桁板を用います。

～注意事項～

- ・ご依頼の際には平面図・立面図・矩計図を添付してください。
- ・各対応可能寸法は以下の通りです。
→蹴上寸法230mm以下、踏面寸法150mm以上、柱芯々寸法1137.5mm以下(廻り部分ありシート階段のみ1000mm)
- ・4段廻りは対応出来ません。
- ・ストリップ階段は対応出来ません。
- ・納期の目安はご発注より実働で14日程度(集成は+2日)です。尚、ご発注内容によって納期が異なります。

