

プレカット階段発注書

※この注文書は、階段1セット分で1セットとします。

黄色網掛け部を全てご記入ください。

発注日		ご発注者様	
納入先名		TEL	
邸名		希望納期	
納入先住所〒			


材質（種類）	シストS(シート) ・ TR集成(ラバーウッド)			
シストS(シート)の場合の 踏板タイプ	スタンダードタイプ ・ セーフティータイプ			
廻り部分	側板納め ・ 9mm巾木納め ・ 25mm巾木納め			
色柄	踏板		蹴込板	
	巾木/側板		上段框	
	手摺		金物	シルバー ・ ブラック

階段の段数	上がりきって()段
廻りの方向	下から見て 右・左 廻り
側板上段框部の 加工	必要 ・ 不要
ボードへの 側板シャクリ加工	必要 ・ 不要

階高寸法	mm	
踏面寸法	mm	
鼻の出寸法	18 ・ 30 mm	
側板の厚み シートの場合	21 ・ 25 mm	
踏板の厚み	30 ・ 36 mm	
柱芯々寸法	() mm	
柱寸法	() mm	

・必ず略図をご記入ください。外形線は太く書いてください。

※界壁がある場合、略図に必ずご記入下さい。

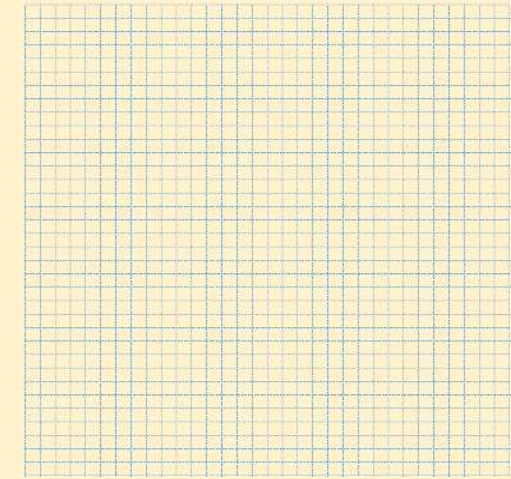

石膏ボード	先貼り ・ 後貼り
廻り納め 基準位置	蹴込芯 ・ 段鼻芯

石膏ボード厚の厚み	12.5mm ・ 15mm
蹴込溝 (蹴込板の厚み)	5.8mm用 ・ 12mm用 ・ その他(mm)

その他 特記事項	
-------------	--

※ご依頼主が工務店様の場合、仕入先会社様を明記ください。

～色見本～

<シストS(シート)>



H D =HD オークホワイト柄



S D =SD サクラ柄



K D =KD カバ柄



G D =GD グレイクリ柄



N D =ND ナット柄



S G =スギ柄



A D =AD オーク柄



T S =TS オークグレー柄



J C =JC ウォルナット柄

※蹴込板、巾木のみ



W F =WFホワイト(単色)

<TR集成(ラバーウッド)>※ホワイトのみシート



H D =HD オークホワイト柄



S D =SD サクラ柄



K D =KD カバ柄



G D =GD グレイクリ柄



N D =ND ナット柄



A D =AD オーク柄



T S =TS オークグレー柄



J C =JC ウォルナット柄

※蹴込板、巾木のみ(シート)



W F =WFホワイト(単色)

<手摺>



H D =HD オークホワイト色



S D =SD サクラ色



G D =GD グレイクリ色



N D =ND ナット色



A D =AD オーク色

<金具>

■ブラケット水平用



シルバー
YM80S-B1 (2入り)



ブラック
YM80B-B1 (2入り)

■エンド金具



シルバー
YM80S-E1 (2入り)



ブラック
YM80B-E1 (2入り)

～ひな壇階段がある場合～

- ・溝加工の止め(ツノ出し寸法)について明記してください。
- ・シートの場合、蹴込板は見切り材、踏板は化粧部材(キャップ)にて納めます
- ・下地材は直段用の桁板を用います。

～注意事項～

- ・ご依頼の際には平面図・立面図・矩計図を添付してください。
- ・各対応可能寸法は以下の通りです。
 - 蹴上寸法230mm以下、踏面寸法150mm以上、柱芯々寸法1137.5mm以下(廻り部分ありシート階段のみ1000mm)
- ・4段廻り是对应出来ません。
- ・ストリップ階段は対応出来ません。
- ・納期の目安はご発注より実働で14日程度(集成は+2日)です。尚、ご発注内容によって納期が異なります。
- ・ご発注内容によって納期が異なるため、詳しい納期は弊社担当より連絡いたします。
- ・踏板の奥行は踏面寸法+鼻の出寸法の踏板寸法にカットいたします。